



ПРИСТАВКИ ДЛЯ СНЧ УСТАНОВОК под заказ

от идеи до изделия


ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Приставка высоковольтная (аналог АВ-60-01) предназначена для функционирования совместно с трансформатором испытательного напряжения, например АИД-70, АВ-50/70 и т.п., и обеспечивает проведение испытания изоляции кабеля из сшитого полиэтилена.


Технические характеристики для приставки ПВ-60:

- максимальное входное испытательное напряжение 42,5 кВ;
- выходное напряжение положительной/отрицательной полярности от 5,0 до 60,0 кВ;
- относительная погрешность измерения выходного напряжения $\pm 3\%$;
- максимальная ёмкость объекта испытания 3 мкФ;
- минимальная ёмкость объекта испытания 0,05 мкФ;
- время непрерывной работы, не менее 1 час.


СТРУКТУРА

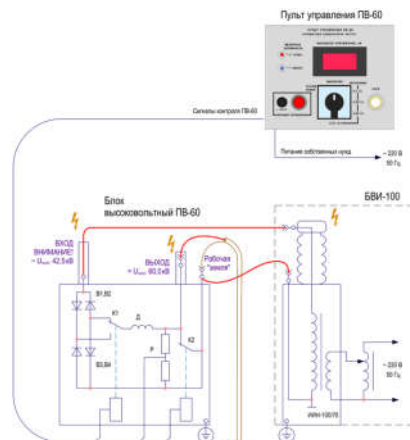

ИЗДЕЛИЕ

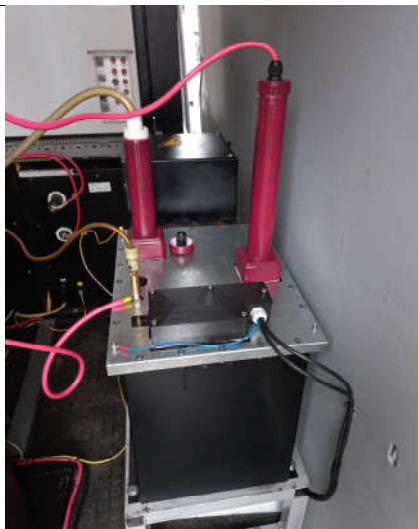

КОНСТРУКТИВ

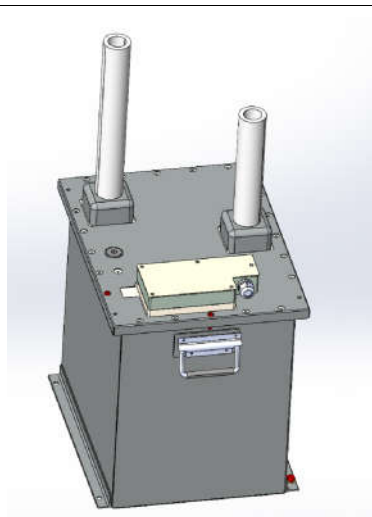

интегрируем и вводим в работу



Пульт управления приставки разрабатывается под конкретное место установки и применение (по заданию).

Приставка позволяет функционировать в режиме автоматического переключения и режиме ручного переключения электромагнита высоковольтного переключателя, и комплектуется соответствующей документацией (включая инструкцию по эксплуатации) для проведения аттестации установки СНЧ.

гарантируем и поддерживаем

ООО «МАСПЭТ»:

- гарантирует безотказную работу оборудования в течении срока, указанного в договоре (не менее 1 года), начиная с даты сдачи-приёмки оборудования;
- обеспечивает ремонтпригодность в течении не менее 8 лет.

Срок изготовления от 80 до 120 рабочих дней, с момента внесения предоплаты.

Стоимость установки ПВ-60 в количестве 1 шт. – 850 тыс. руб. (без НДС)*
от 3 шт. – 650 тыс. руб. (без НДС)*

Окончательная цена формируется в соответствии с запросом:
необходимые технические характеристики и количество.

* - не является публичной офертой